


温度和氧气阻隔性

“索阿诺尔™”的氧气阻隔性如图所示具有温度关联性。
在玻璃化转变温度附近，其趋势会出现变化。
氧气阻隔性随着温度降低，性能表现就越好。

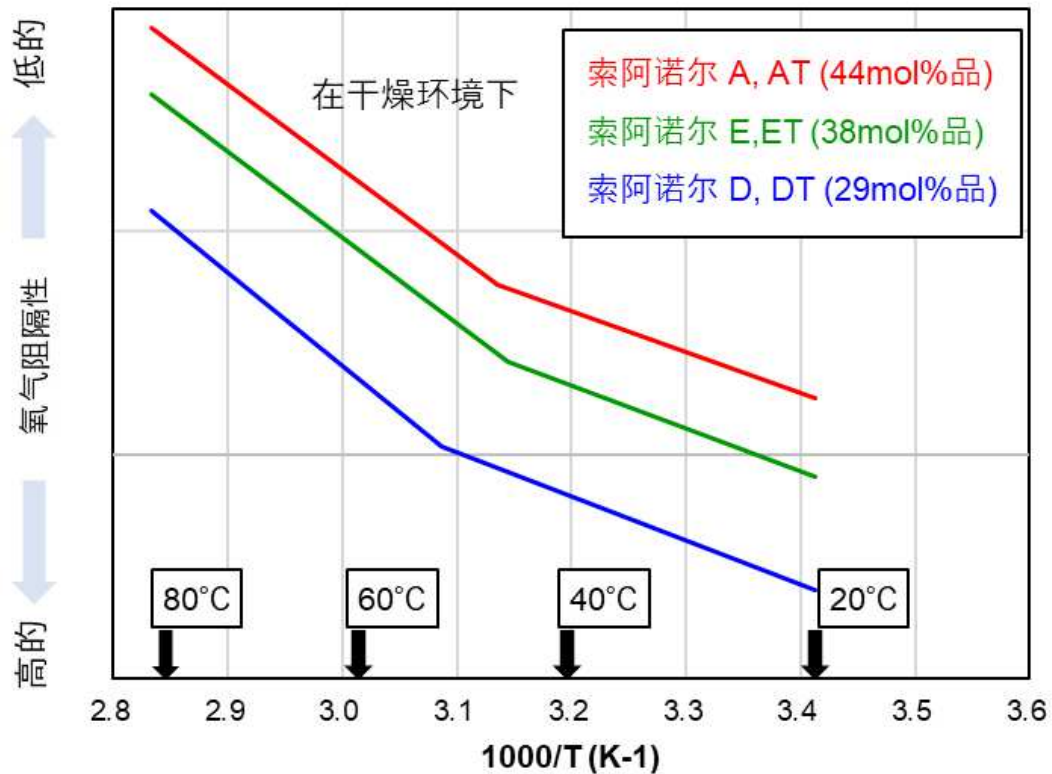

三菱化学株式会社

Soarnol Dept. Polymers Division, Polymers & Compounds/MMA Business Group
邮编 100-8251 东京都千代田区丸之内 1-1-1 皇宫大厦
TEL +81-3-6748-7803 FAX +81-3-3286-1239

1/1

- 本产品目录中包含的信息和数据为截至 2024 年 2 月的内容。
- 本产品目录中的内容可能会有变更，恕不另行通知。
- 由于印刷特性，色调可能与实物有所差异。
- 未经事先书面同意，严禁转载本产品目录中包含的任何数据或信息。

修改日:2024 年 2 月 1 日