


[ソアノール™] の MFR、 見掛せん断粘度の温度依存性

[ソアノール™] の MFR 及び見掛せん断粘度の温度依存性を以下に示します。以下を参照して、目的のグレード及び成形加工温度の選択をお願い致します。


代表的 [ソアノール™] の MFR 温度依存性

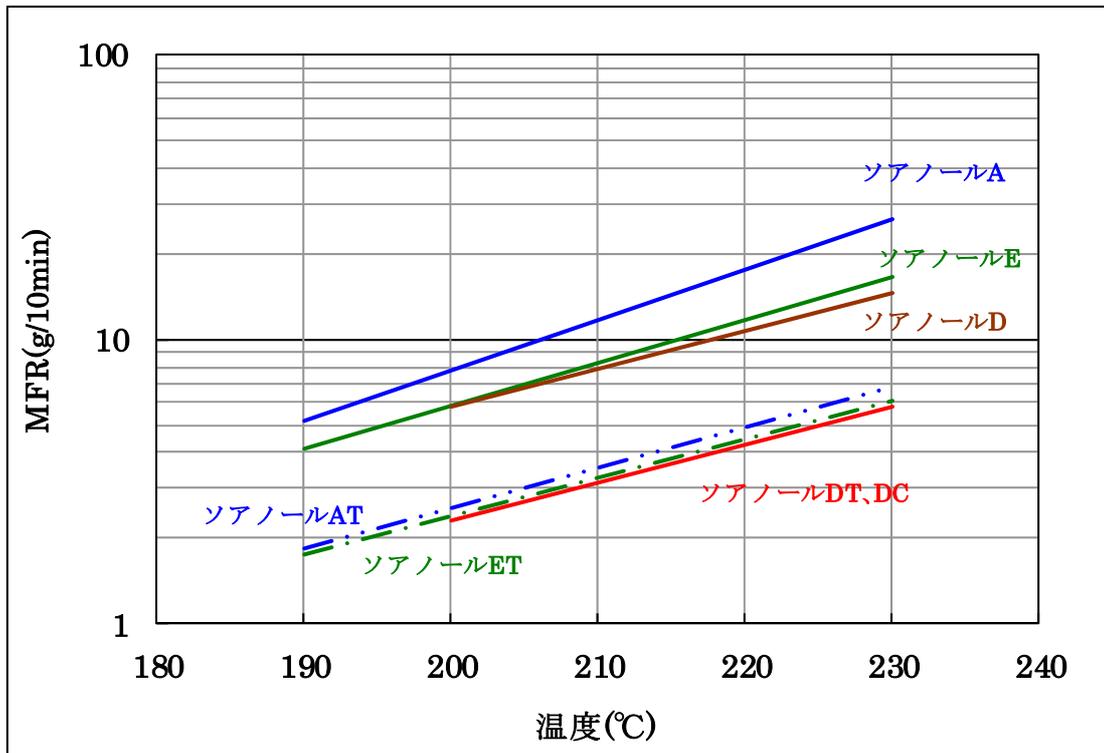


代表的 [ソアノール™] の見掛せん断粘度温度依存性(1)

ここでは、32mol%品、38mol%品を示しました。それ以外はグレード別技術資料をご参照下さい。

[ソアノール™] DC3203RB

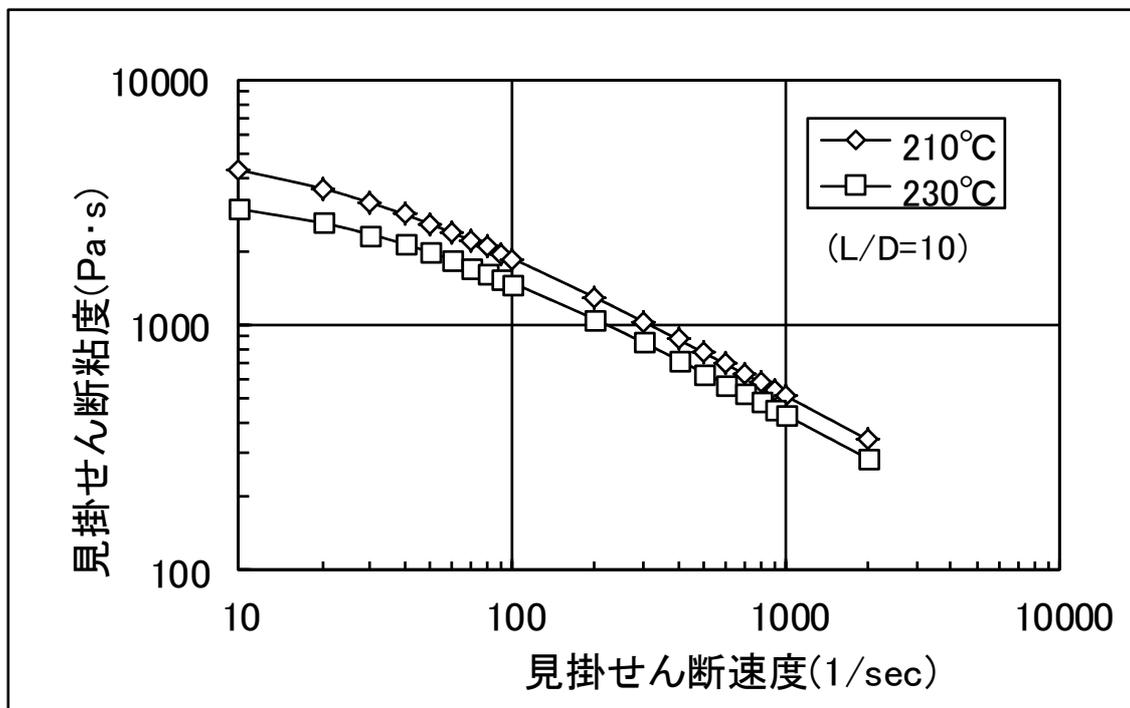


[ソアノール™] DC3212B

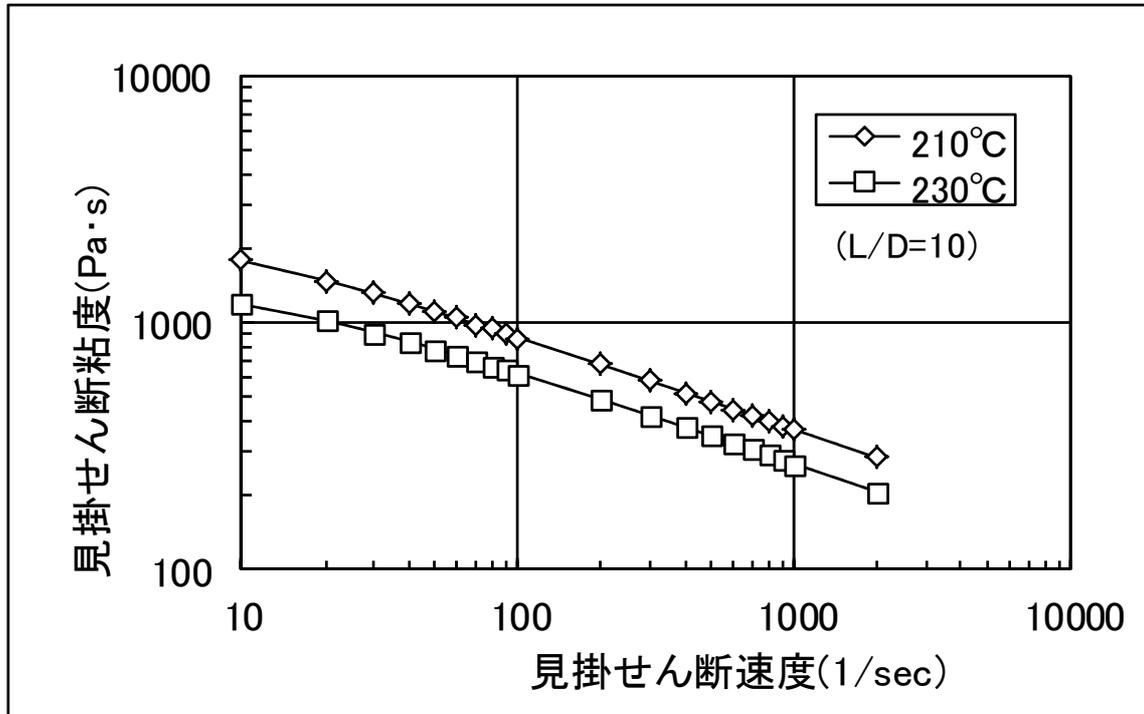


代表的 [ソアノール™] の見掛せん断粘度温度依存性(2)

[ソアノール™] ET3803RB

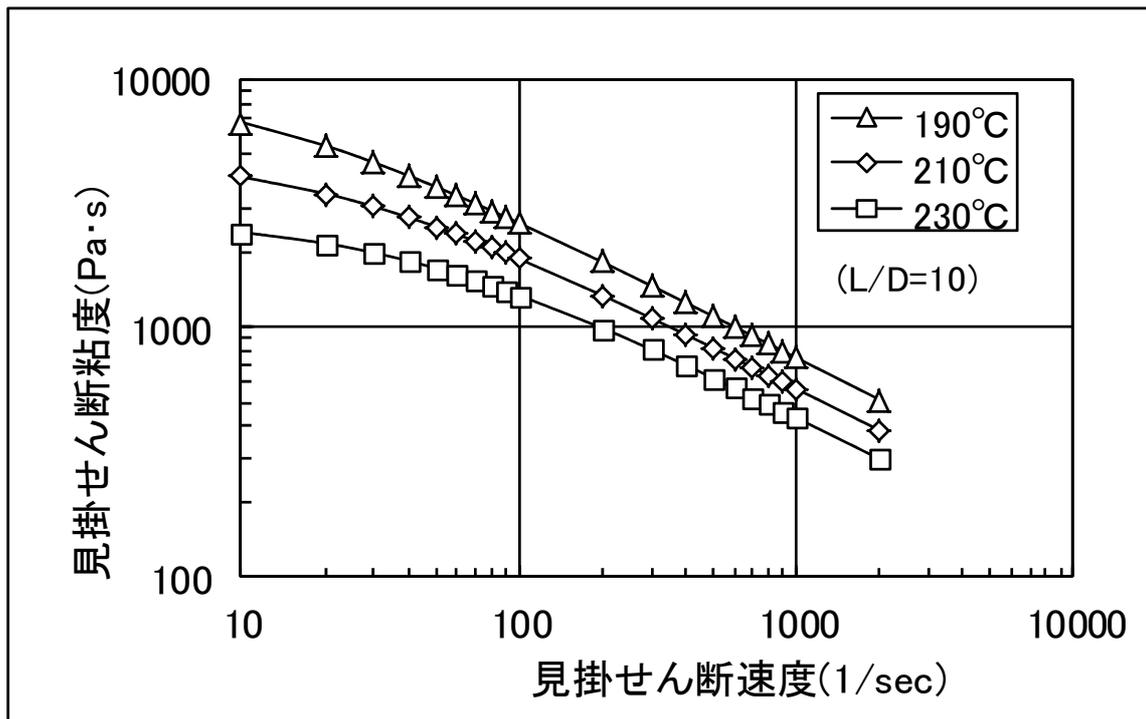

[ソアノール™] E3808

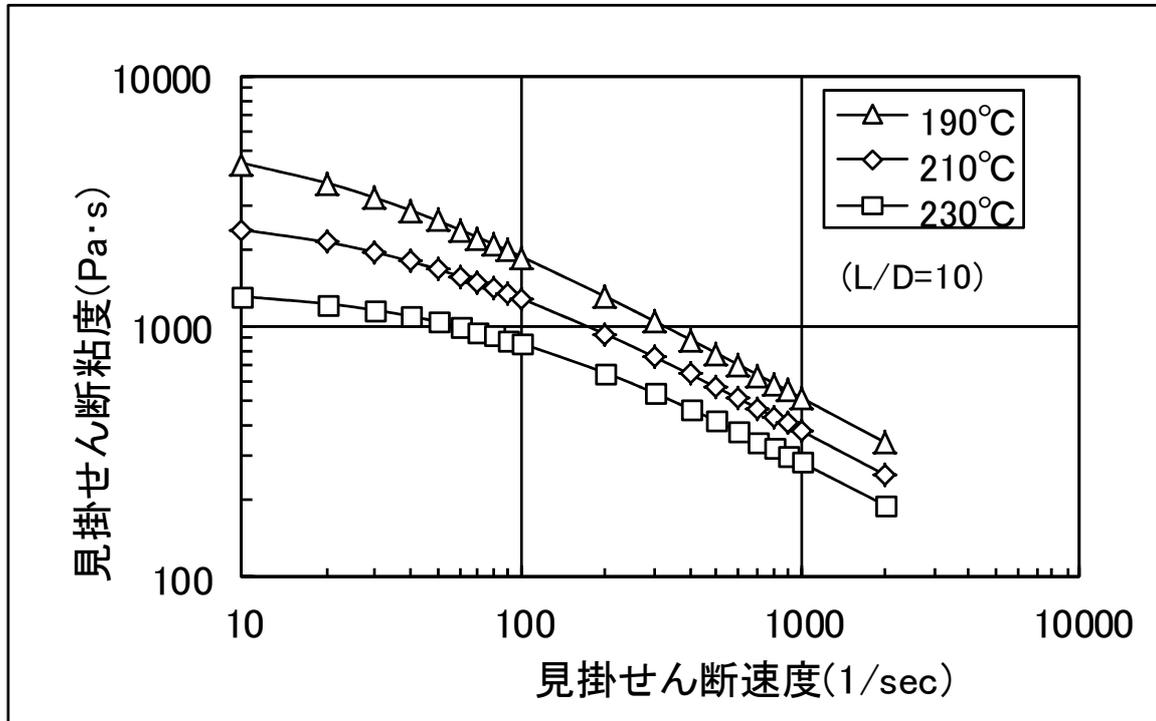

改定日:2024年2月1日