


“索阿诺尔™” MFR、表观熔融粘度的温度关联性

“索阿诺尔™” MFR 及表观熔融粘度的温度关联性如下所示。
请参考如下内容，选择所需的牌号，并设定成形加工温度。


代表性“索阿诺尔™”的 MFR 温度关联性

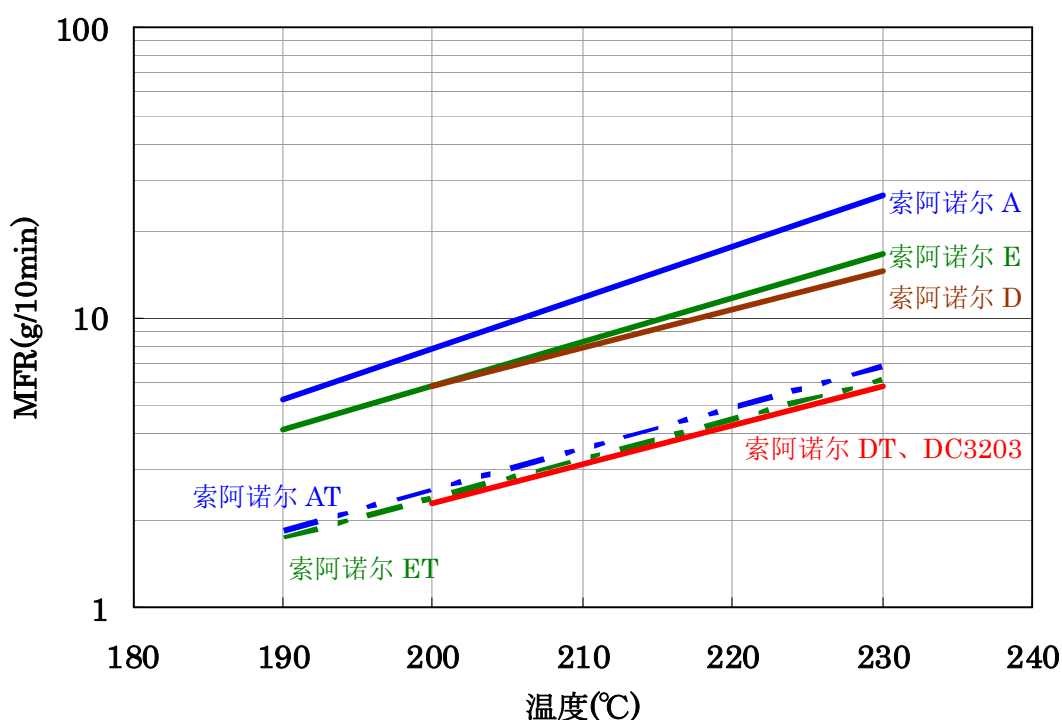


代表性“索阿诺尔™”表观熔融粘度温度关联性(1)

下图为 32mol%、38mol%产品的曲线图。其它牌号请参照各牌号技术资料。

“索阿诺尔™” DC3203RB

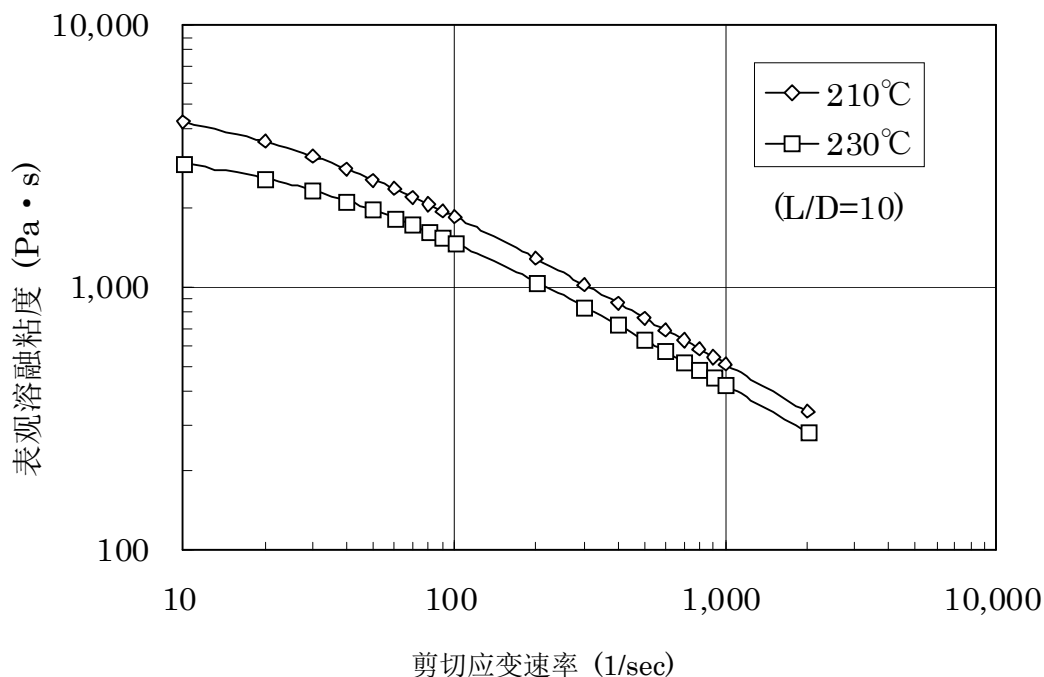


“索阿诺尔™” DC3212B

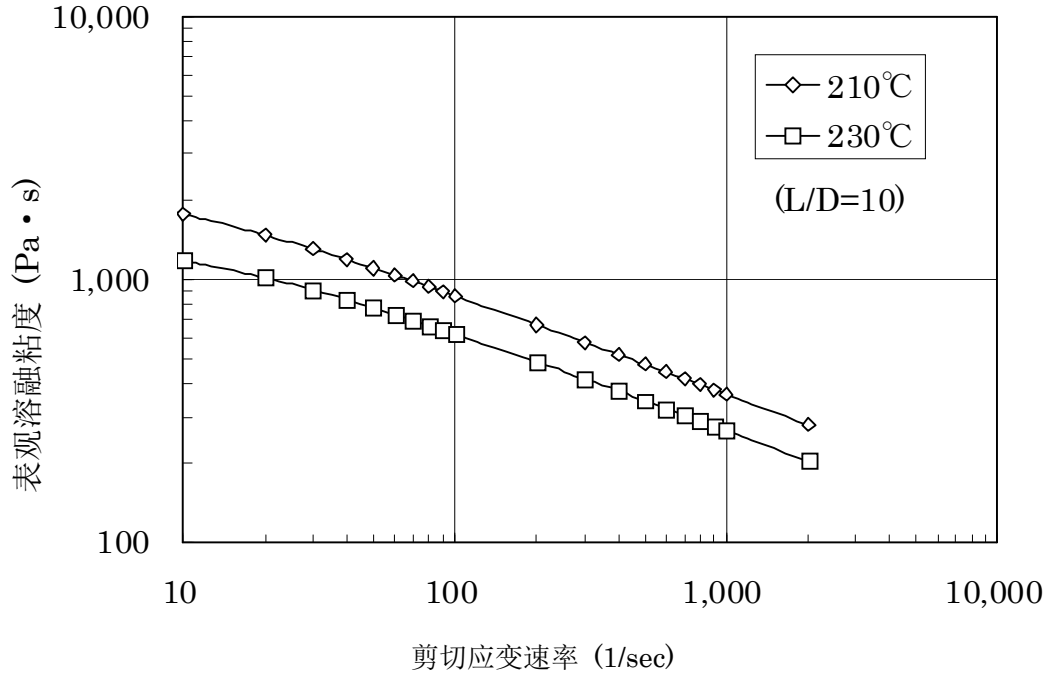

代表性“索阿诺尔™”的表观熔融粘度的温度依存性(2)

“索阿诺尔™” ET3803RB

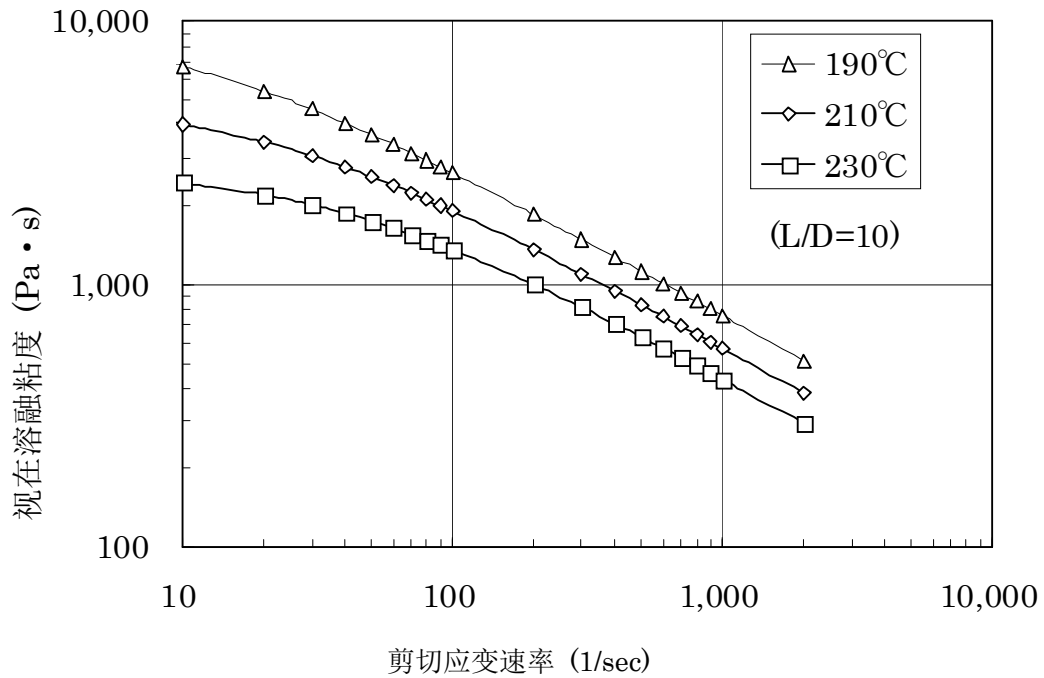

“索阿诺尔™” E3808

